


- Motor OHV de 870cc
- 11,000 Watts de Arranque - 10,000 Watts Continuos
- Tanque de Combustible de 26 Litros
- 7 Horas de Duración al 100% de la Carga
- Potente y Compacto
- Protección por Bajo Nivel de Aceite
- Switch Selector de Voltaje: Seleccionador entre 127V o 220V según las necesidades del usuario.
- Monofásico y Trifásico con función de Potencia Igual.
- Nivel de Ruido: 72dB a 7 metros.



APD13000Q

Panel de Control Multifunción
Protectores en Todos los Conectores

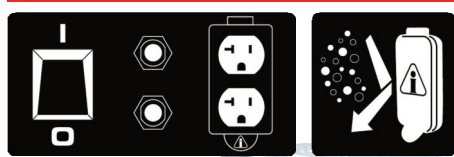

Tanque de Combustible de 26 Litros
7 Horas de Duración al 100% de la Carga



Alternador Eficiente



Arranque Eléctrico
Motor OHV de 870cc



Ruedas Adjuntadas



APD13000Q


Engine Switch




Voltmetro Digital V - HZ - H



(1) 120/240V AC 30A
L14-30R

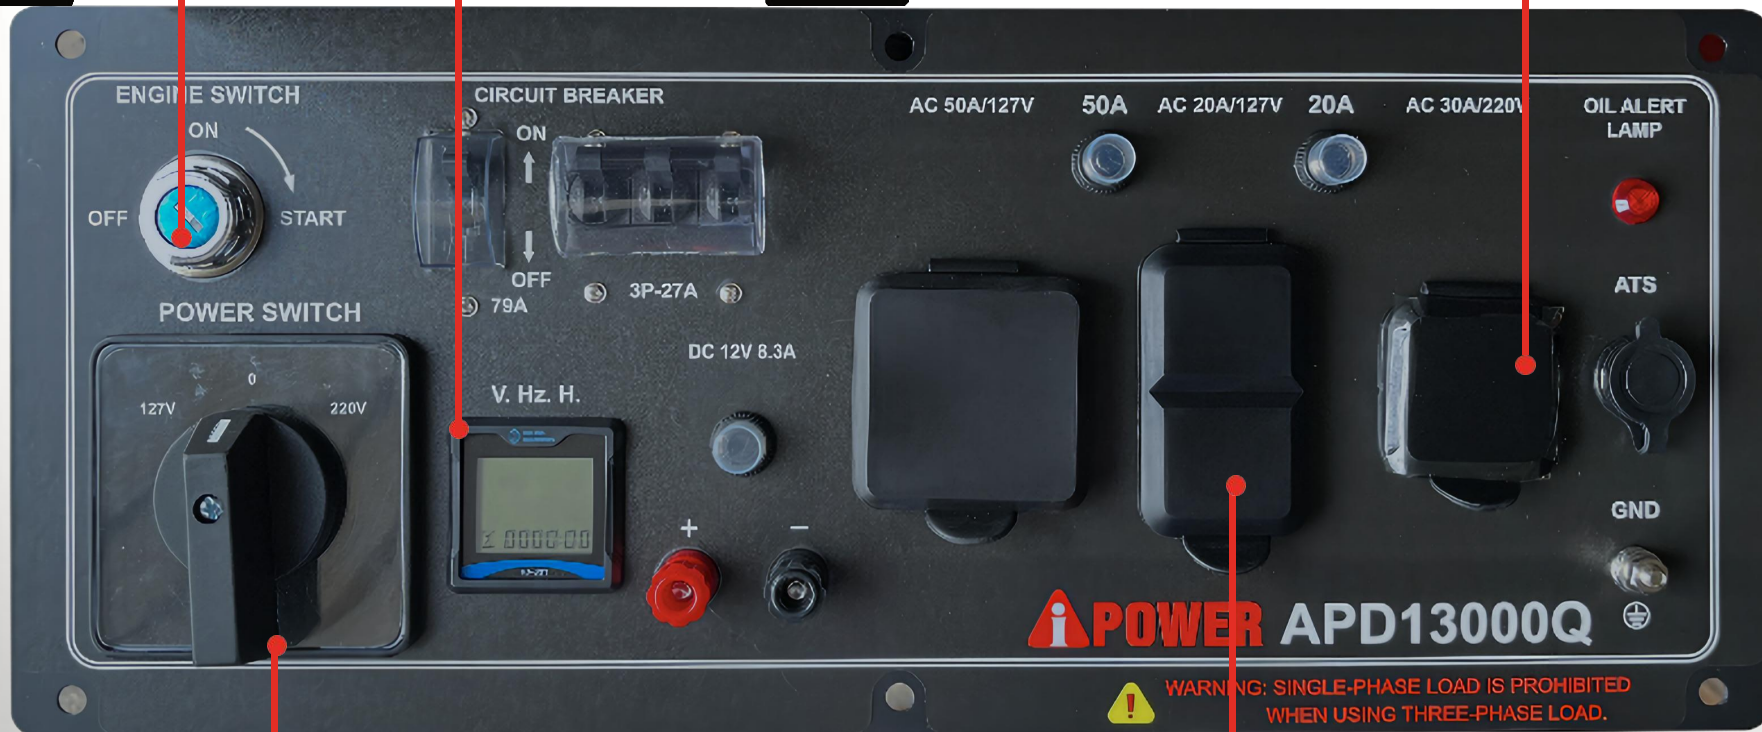

(1) 120V AC 20A
5-20R



127V ↔ 220V Switch
Selector de Voltaje



Model Number	APD13000Q
Watts de Arranque/Continuos	11,000/10,000W
Motor	2V88
Desplazamiento	870cc
Frecuencia	60Hz
Voltaje	127/220V
Fase	Monofásico y Trifásico
Grado IP	21
Factor de Potencia	0.8
Tanque de Combustible	26L
Duración a Carga 50%	13.0h
Duración a Carga 100%	7.0h
Cortacircuitos	20A, 30A, 50A
Neutro a Marco	--
Aceite	0.6Qt. 10W-30
Largo	1,330mm
Ancho	730mm
Altura	900mm
Nivel de Ruido	72dB a 7m
Longitud de Cartón	1,350mm
Ancho de Cartón	740mm
Altura de Cartón	910mm
Peso de la Unidad	260kg
Peso Total	265kg
Outlets	(1) 120V AC 20A 5-20R (1) 120/240V AC 30A L14-30R (1) 120V AC 50A
Garantía	2 años

APD13000Q

