


- Motor OHV de 1,326cc
- 16,000 Watts de Arranque - 15,000 Watts Continuos
- Tanque de Diesel de 26 Litros
- 7 Horas de Duración al 100% de la Carga
- Potente y Compacto
- Protección por Bajo Nivel de Aceite
- Switch Selector Voltaje: Seleccionador entre 120V o 240V según necesidades del usuario.
- Alternador Eficiente.
- Nivel de Ruido: 76dB a 7 metros.




APD18000Q

Panel de Control Multifunción
Protectores en Todos los Conectores

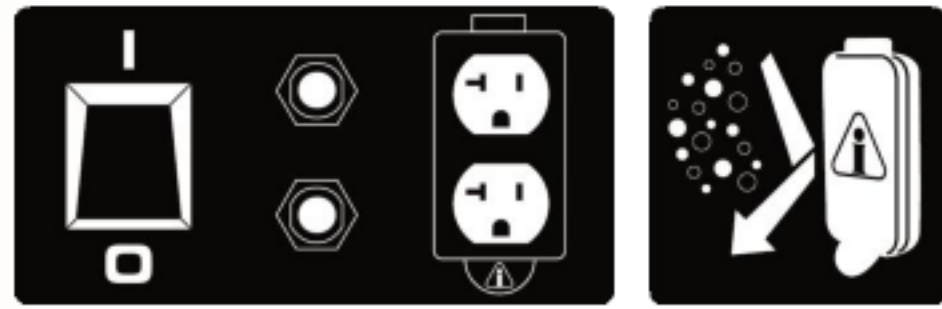

Tanque de Combustible de 26 Litros
7 Horas de Duración al 100% de la Carga

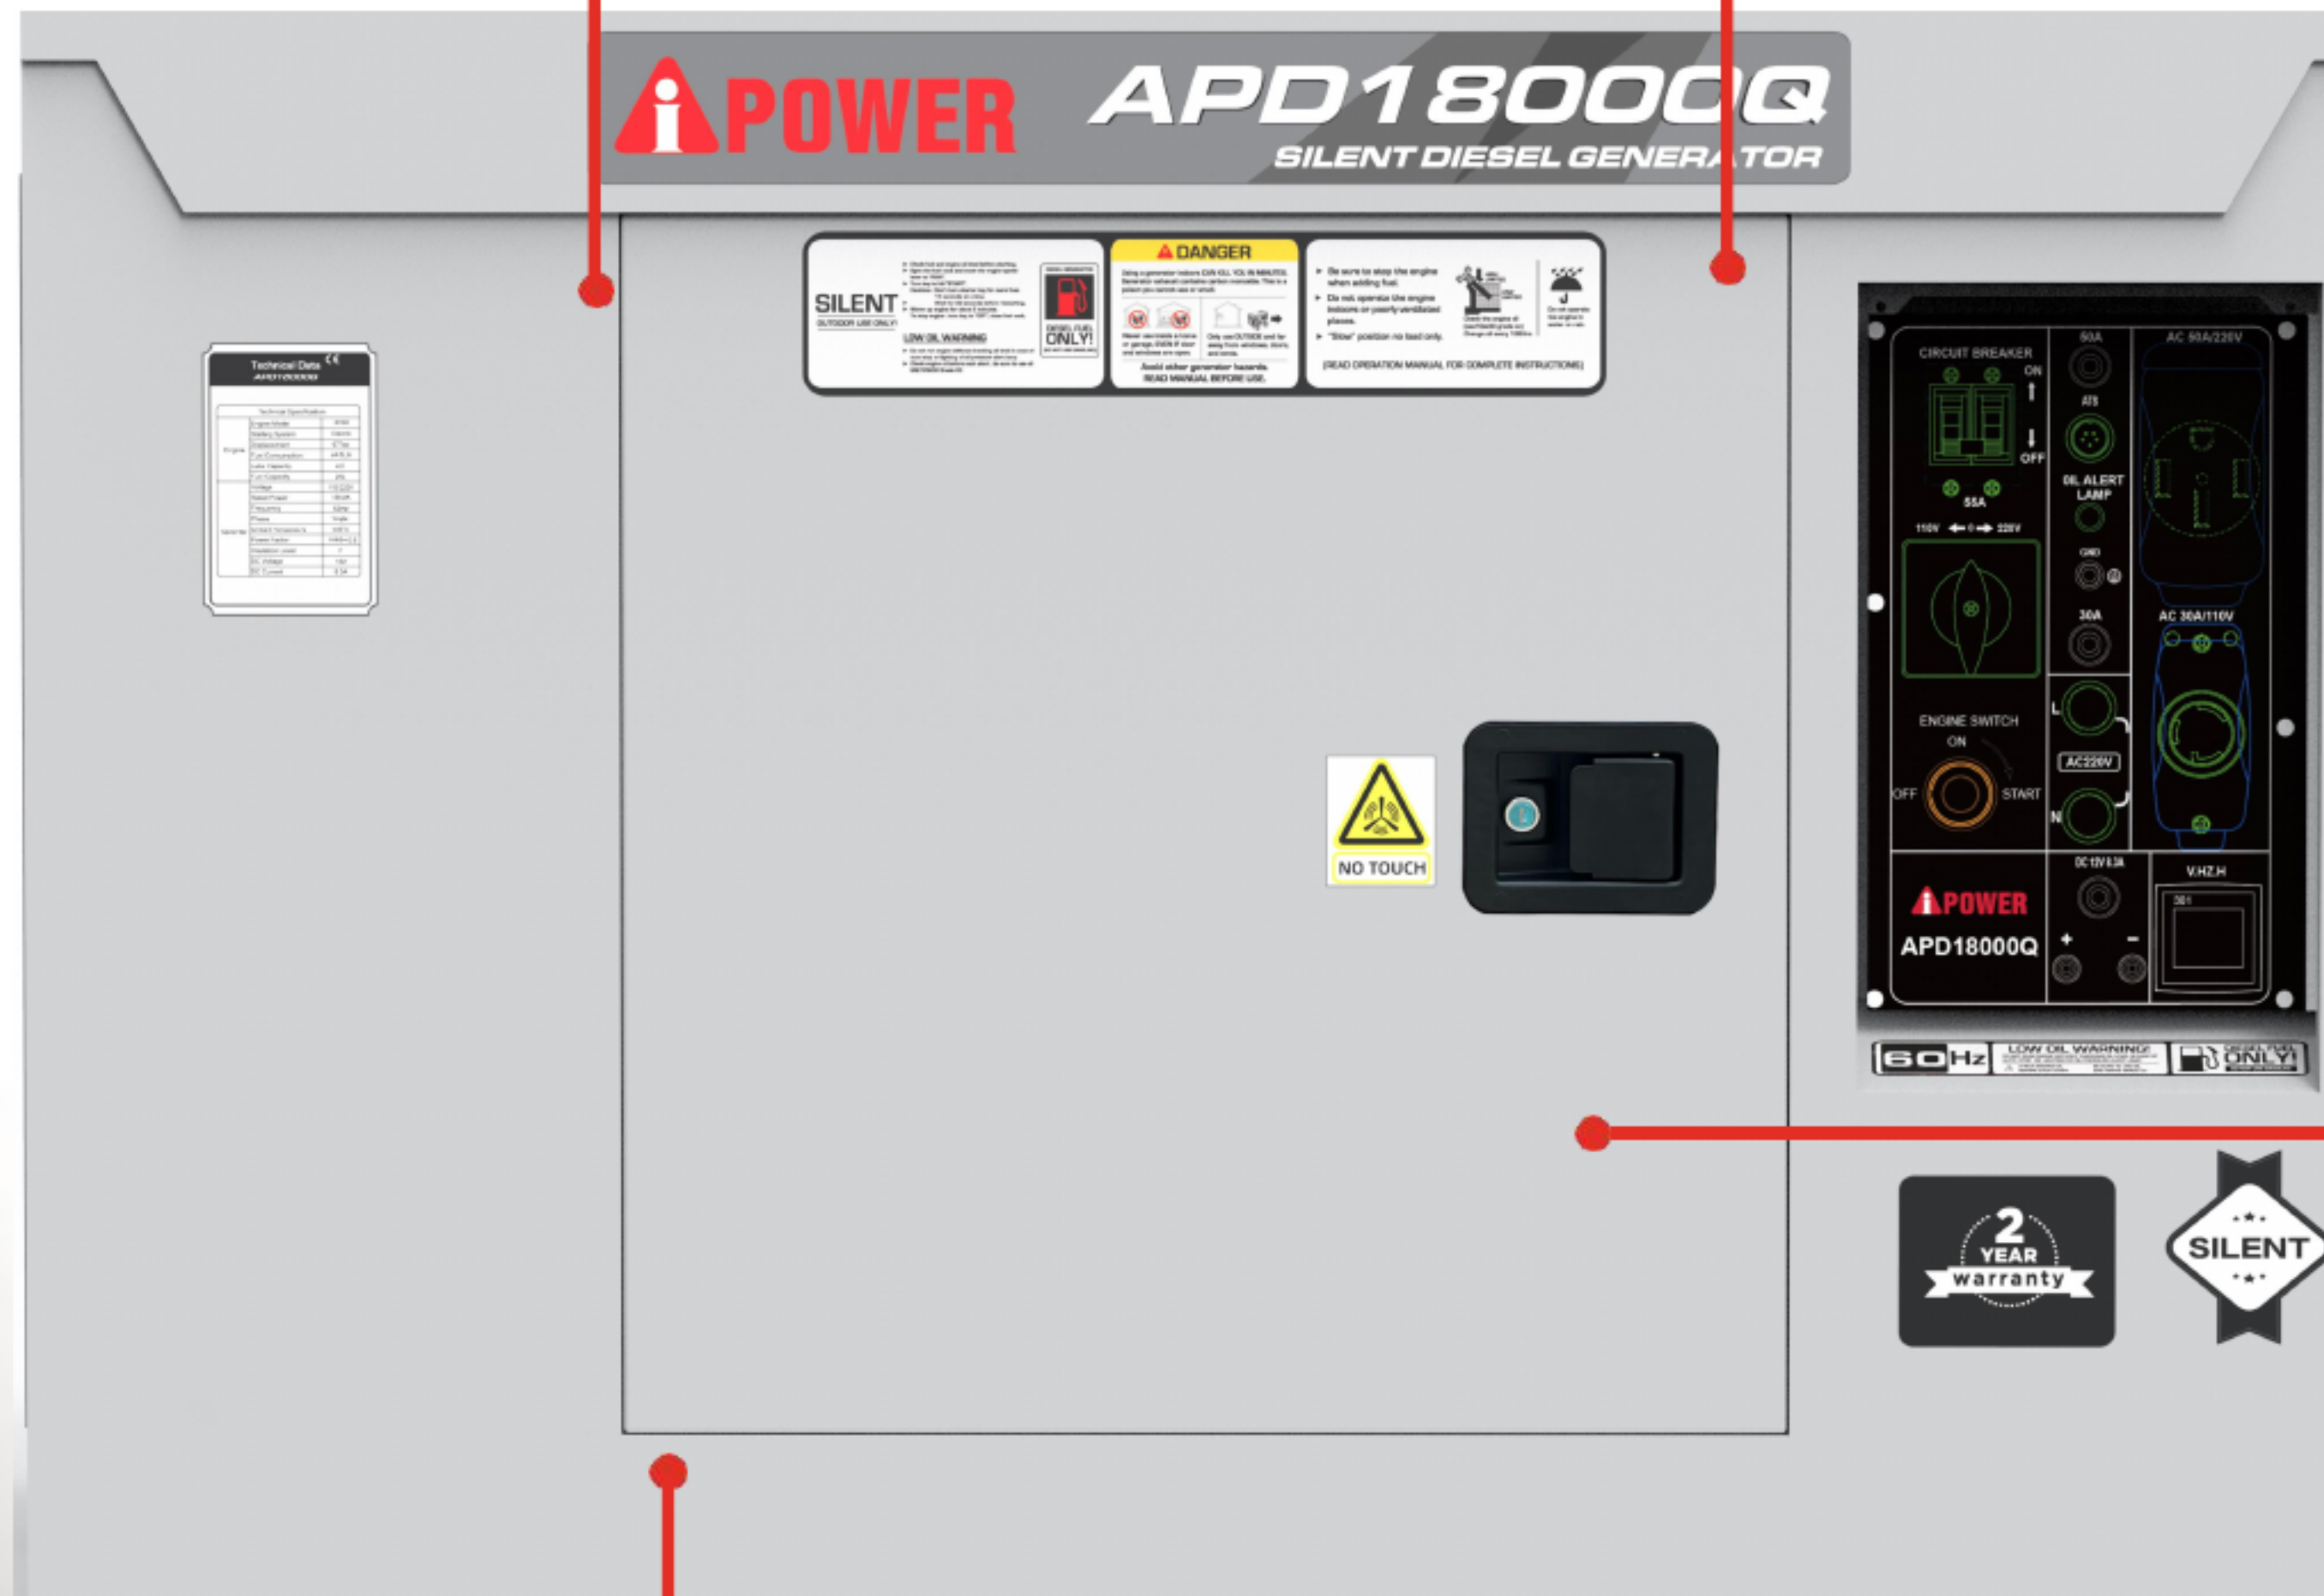

Alternador Eficiente



Arranque Eléctrico
Motor OHV de 1326cc



Ruedas Adjuntadas



APD18000Q



| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Model Number | APD18000Q |
| Watts de Arranque/Continuos | 16,000/15,000W |
| Motor | 2V98 |
| Desplazamiento | 1,326cc |
| Frecuencia | 60Hz |
| Voltaje | 127/220V |
| Fase | Trifásico |
| Grado IP | 23 |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Tanque de Combustible | 26L |
| Duración a Carga 50% | 10.0h |
| Duración a Carga 100% | 7.0h |
| Cortacircuitos | 20A, 30A, 50A |
| Neutro a Marco | -- |
| Aceite | 0.6Qt. 10W-30 |
| Arranque | Eléctrico |
| T.H.D. | <5% |
| Combustible | Diesel |
| Nivel de Ruido | 76dB a 7m |
| Longitud | 1,370mm |
| Ancho | 840mm |
| ALtura | 980mm |
| Peso de la Unidad | 375kg |
| Peso Total | 383kg |
| Outlets | (2) 120 AC 30A (1) 120V AC 50A |
| Garantía | 1 año |
| Refrigerado | Por Aire |
| AVR | Sin Escobilla |
| Meditor | V-Hz-H (3 EN 1) |
| Voltaje Control | 12V DC |
| Con Ruedas | Sí, 4 Ruedas |
| Función ATS | Sí |

APD18000Q

