




- Motor OHV de 1,326cc
- 16,000 Watts de Arranque - 15,000 Watts Continuos
- Tanque de Diesel de 26 Litros
- 7 Horas de Duración al 100% de la Carga
- Potente y Compacto
- Protección por Bajo Nivel de Aceite
- Switch Selector Voltaje: Seleccionador entre 120V o 240V según necesidades del usuario.
- Alternador Eficiente.
- Nivel de Ruido: 76dB a 7 metros.



APD18000Q

Panel de Control Multifunción
Protectores en Todos los Conectores

Tanque de Combustible de 26 Litros
7 Horas de Duración al 100% de la Carga

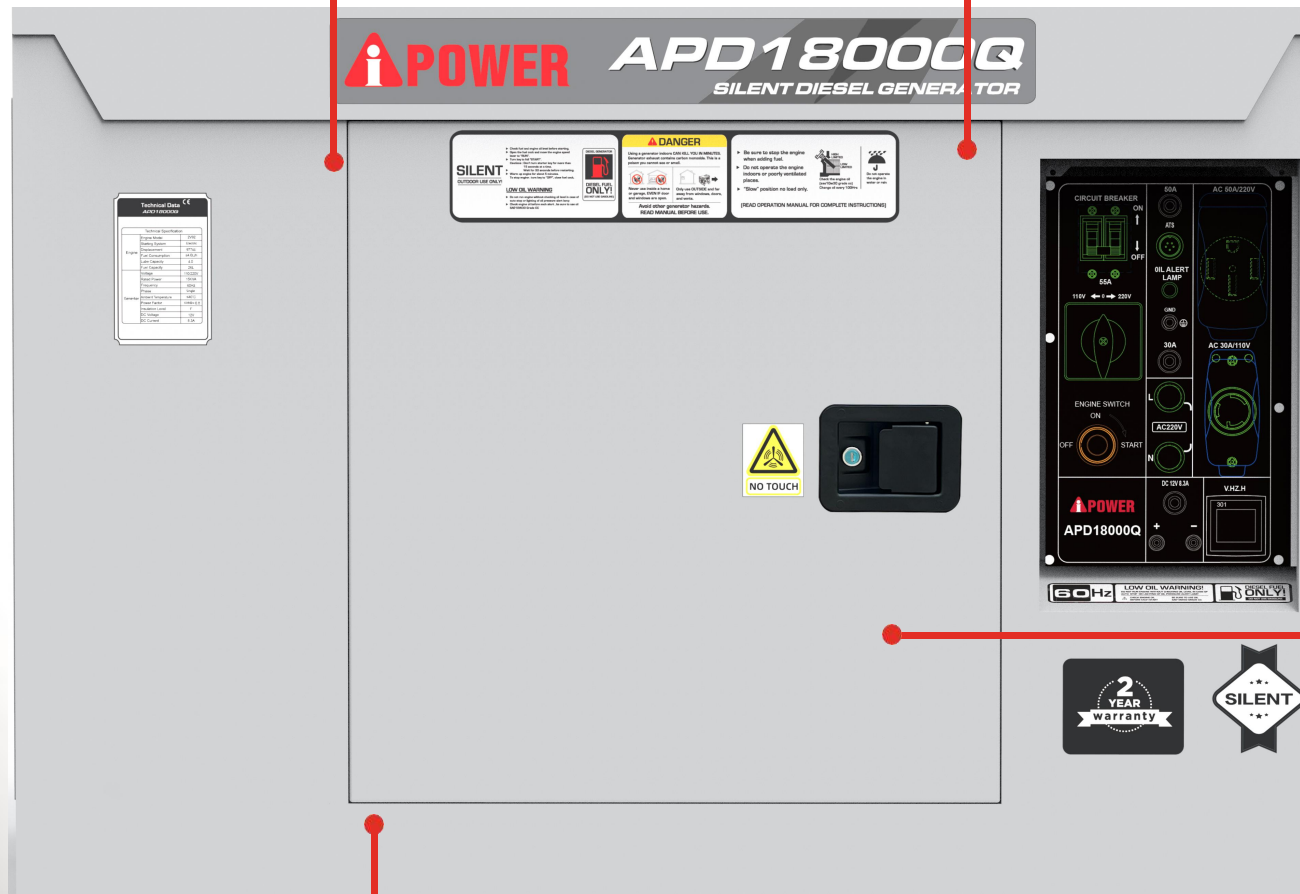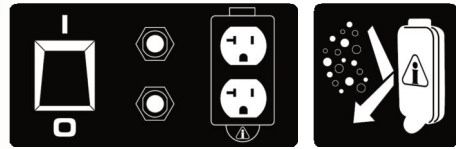

Alternador Eficiente



Arranque Eléctrico
Motor OHV de 1326cc



Ruedas Adjuntadas



APD18000Q



Model Number	APD18000Q
Watts de Arranque/Continuos	16,000/15,000W
Motor	2V98
Desplazamiento	1,326cc
Frecuencia	60Hz
Voltaje	127/220V
Fase	Trifásico
Grado IP	23
Factor de Potencia	0.8
Tanque de Combustible	26L
Duración a Carga 50%	10.0h
Duración a Carga 100%	7.0h
Cortacircuitos	20A, 30A, 50A
Neutro a Marco	--
Aceite	0.6Qt. 10W-30
Arranque	Eléctrico
T.H.D.	<5%
Combustible	Diesel
Nivel de Ruido	76dB a 7m
Longitud	1,370mm
Ancho	840mm
Altura	980mm
Peso de la Unidad	375kg
Peso Total	383kg
Outlets	(2) 120 AC 30A (1) 120V AC 50A
Garantía	1 año
Refrigerado	Por Aire
AVR	Sin Escobilla
Meditor	V-Hz-H (3 EN 1)
Voltaje Control	12V DC
Con Ruedas	Sí, 4 Ruedas
Función ATS	Sí



APD18000Q

INCLUIDO

ACEITE, TOOL KIT
MANUAL, GUÍA

