

arteike®



ARTE-GL008 Bolardo

La serie ARTE-GL es el último en sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike integra la tecnología más avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.



LED de Exterior
Superior



IP65
Waterproof



Protección
IK10




Años de
Garantía



Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie GL cuenta con un diseño vanguardista, elegante y simple, en un modelo compacto y delgado.


Comparado con el aluminio tradicional, logra ser más resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

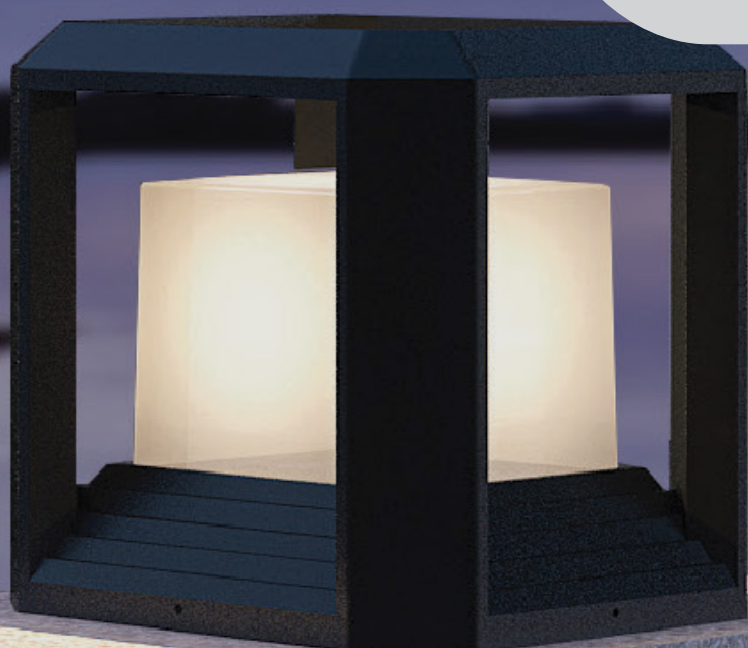


Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP66 e IK10, la serie GL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.

La serie GL tiene todas las áreas cubiertas

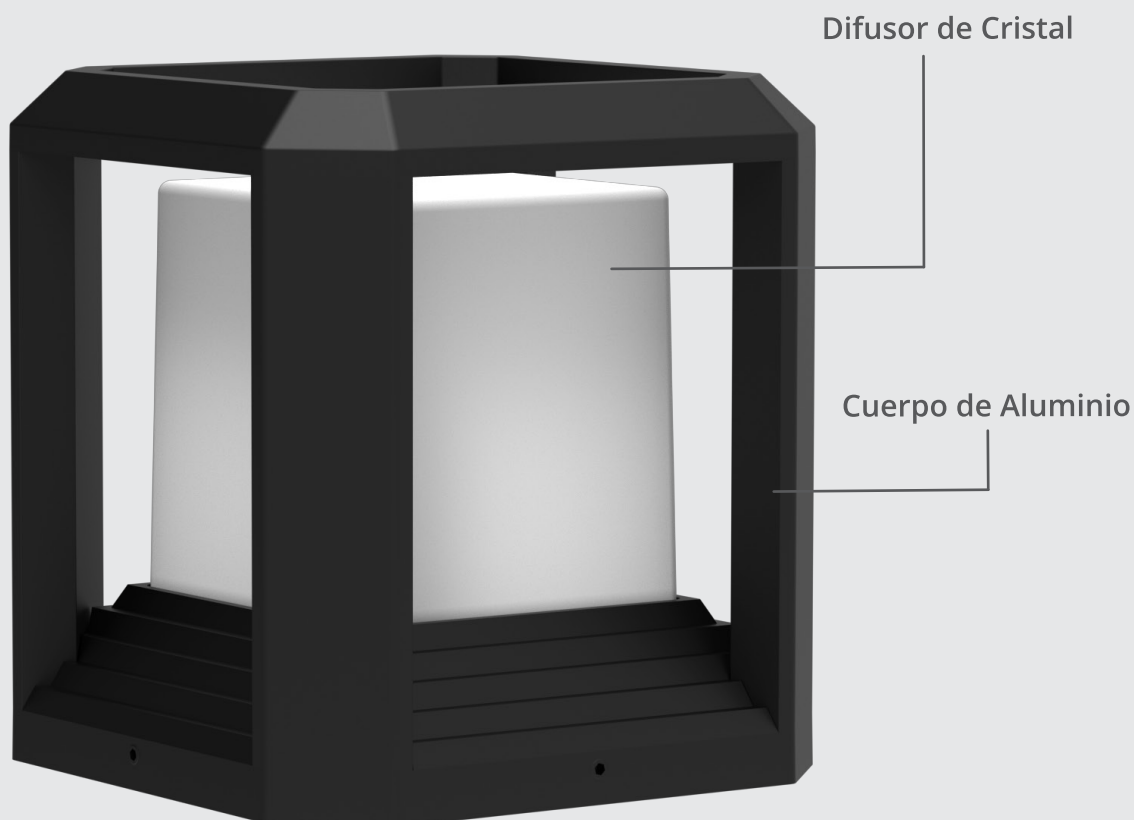


Ángulo de dispersión de luz



arteike®

Dimensiones Físicas

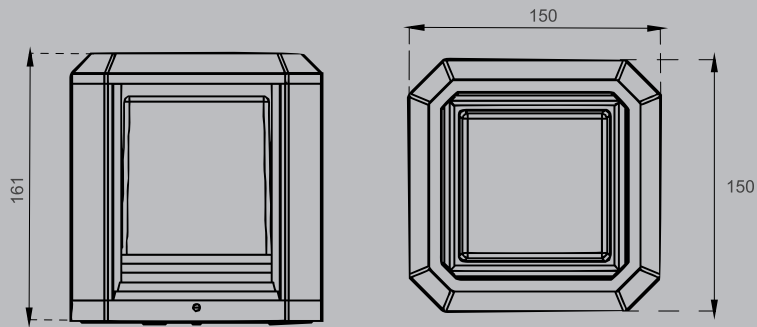

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	ARTE-GL008
Características Físicas	
Voltaje	100-277 Vac 50/60Hz
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	65
Dimensiones de Producto (mm)	245x121x500
Características Lumínicas	
Potencia (W)	13
Eficacia Lumínica	100lm/w
Tipo de LED	OSRAM
Color de Temperatura (K)	3000K
Lumens (lm)	1,300
Factor de Poder (FP)	>0.9
Driver	EagleRise
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

