



FICHA TÉCNICA

CC-SE-600L by SUPRALUX, luminaria LED de emergencia, diseñada con dos cabezas de iluminación dirigible, tiene protección contra sobrecargas y cortos circuitos y switch para prueba de vida útil.

- Cuenta con dos fuentes de luz dirigibles, cada una con difusor anti-deslumbramiento.
- Fabricado en inyección termoplástica, 5VA grado antífama y resistente a impactos.
- Ideal para prevenir accidentes, brinda una iluminación auxiliar en las ocasiones en que exista un corte de la energía eléctrica.
- Muy fácil de instalar y larga vida útil.

USO SUGERIDO

Escuelas
Oficinas
Hospitales
Centros de entretenimiento
Industria en general



Características eléctricas

- Voltaje de operación: 120-277 V~
- Batería Ni-Cd recargable de larga vida útil.
- Cambio automático a modo emergencia al cortar suministro eléctrico.
- Duración de iluminación hasta 90 minutos.
- 120 lúmenes a 1.2 W por cabeza.
- Garantía: 5 años luminario completo

Certificaciones

- NOM-003-SCFI-2014
- UL 924
- cULus Listado para ubicación húmeda
- NFPA 101 código de seguridad de vida.
- NEC / OSHA



Beneficios de nuestra iluminación LED



Agiliza tu ruta de evacuación



Larga vida útil



Previene accidentes

Instalación

Diseñado para instalar de forma superficial en la pared. Sus dos fuentes de luz se rotan independientemente.


Manual de instalación



www.diemsas.com



Dimensiones

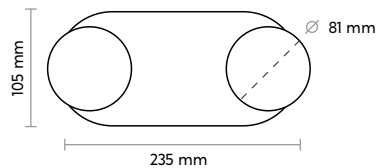

Peso: 500 gr

CÓMO ORDENAR LA SERIE

Orden de ejemplo:

SERIE

CC-SE-600L

Serie para ordenar:

CC-SE-600L

SERIE
CC-SE-600L

SUPRALUX garantiza por 5 años luminario completo, la calidad de este producto contra fallas internas de funcionalidad siempre y cuando se cumpla con nuestras políticas de garantía establecidas. Esta garantía es aplicable para todos nuestros clientes directos. Para mayor información acceda a nuestro sitio web www.diemsas.com

SUPRA DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V
RFC: SDT880803537

Atencion comercial DIEM
Tel. +52 477 980 2263
contacto@diemsas.com
www.diemsas.com



Las imágenes así como la información

Información sujeta a cambios.
Consulte a DIEM antes de realizar
su pedido.

Rev05: 03/2026