

Poste Recto Circular de 3" Cedula 30

Familia de postes rectos circulares fabricados en tubo mecanico Cedula 30 de 3". La configuracion constructiva se mantiene en las variantes de 2 a 7 m; la altura total es la variable dimensional principal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo	Poste recto circular
Familia	PRC3
Diametro nominal	3"
Tubo	Mecanico, Cedula 30
Diametro exterior	88.90 mm
Alturas disponibles	2, 3, 4, 5, 6 y 7 m
Placa base	250 x 250 mm
Espesor de placa base	3/8" (9.54 mm)
Barrenos para ancla	Diametro 25 mm
Separacion entre centros de anclas	190 mm
Cartabones de refuerzo	Placa de 1/4" de espesor
Registro	150 mm de altura
Posicion del registro	Base del registro a 600 mm de la cara superior de la placa base
Referencia inferior	80 mm, segun esquema PLB
Acabados comerciales	Pintado rojo oxido / galvanizado por inmersion en caliente


VARIANTES DE LA FAMILIA

Altura	SKU pintado	SKU galvanizado
2 m	PRC3-2-ced30	PRC3-2-ced30-galv
3 m	PRC3-3-ced30	PRC3-3-ced30-galv
4 m	PRC3-4-ced30	PRC3-4-ced30-galv
5 m	PRC3-5-ced30	PRC3-5-ced30-galv
6 m	PRC3-6-ced30	PRC3-6-ced30-galv
7 m	PRC3-7-ced30	PRC3-7-ced30-galv


Referencia dimensional

Todas las cotas mostradas proceden de la ficha PRC-3-3. En esta ficha de familia, A representa la altura total y varia de 2,000 a 7,000 mm; las demas dimensiones permanecen constantes.


VISTA GENERAL / ALTURA

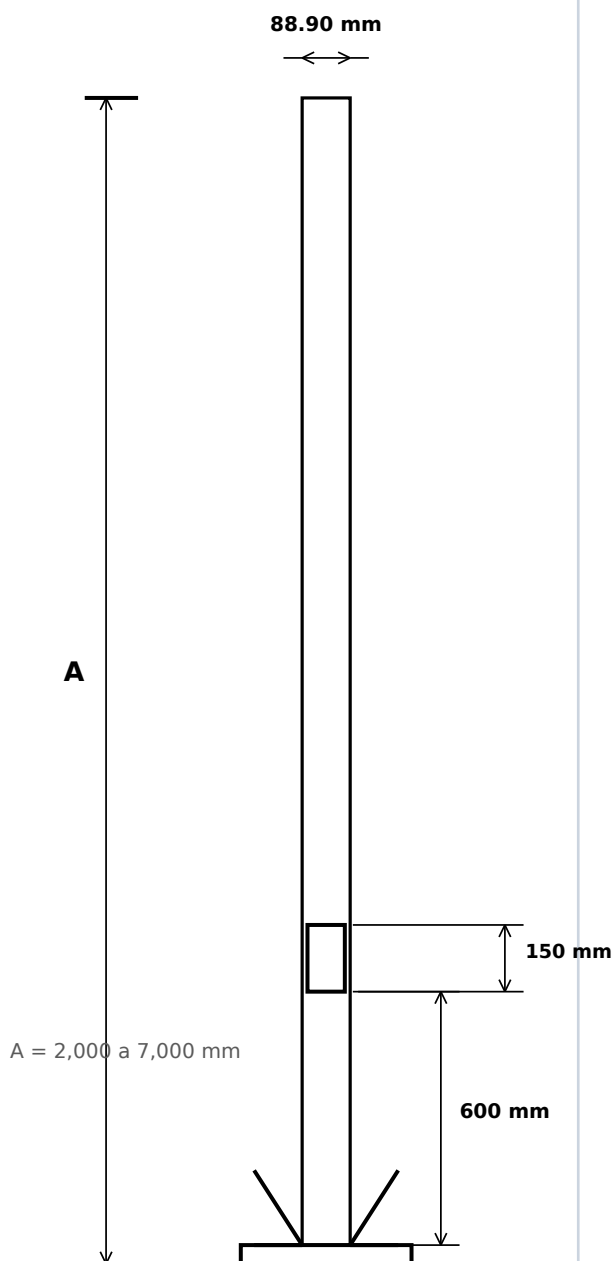

PLACA BASE

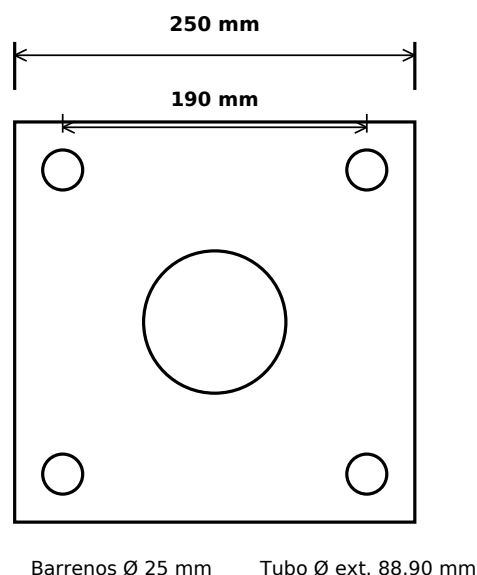

DETALLE DE BASE Y REGISTRO

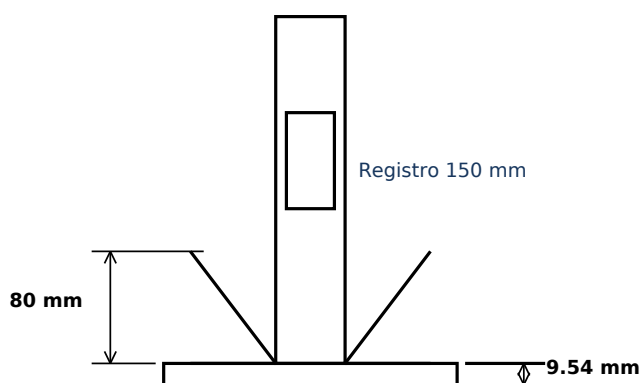

Base del registro: 600 mm desde la cara superior de la placa

COTAS PRINCIPALES

A = altura segun variante (2,000 a 7,000 mm) | Tubo Ø exterior = 88.90 mm | Placa = 250 x 250 mm | Centros de ancla = 190 mm | Barrenos = Ø 25 mm
 Espesor de placa = 9.54 mm (3/8") | Registro = 150 mm | Base del registro = 600 mm desde la cara superior de la placa |
 Cartabon = placa de 1/4"