

DIEM

SLED880XT PROYECTOR LED Luminaria exterior

 **SUPRA**

DIEM SAS | ventas@diemsas.com

477 980 2263 | www.diemsas.com

SLED880XT

FICHA TÉCNICA
PROYECTOR LED

Proyector LED de gran alcance luminoso, súper ligero y ajustable. Su diseño permite la rotación de sus módulos.

Uso previsto

- Estadios
- Aeropuertos
- Estacionamientos
- Canchas deportivas
- Parques industriales

Material

Cuerpo fabricado en aluminio revestido de pintura en polvo que brinda protección contra el óxido, humedad y el deterioro.

- IP65
- IK10

Distribución de luz

- Ópticas de 60° resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.



Certificaciones

- SAA aprovals
- DesignLights Consortium® (DLC)
- PSE
- RoHS



Garantía

10 años de garantía. A reserva de que se haya seguido las especificaciones en el manual de instalación del producto.

SLED880XT


FICHA TÉCNICA
PROYECTOR LED

Instalación


Adecuado para suspensión por cadena o cable, pared o poste montado.




MONTADA EN PISO




MONTADA EN TECHO



MONTADA EN PARED



MONTADA EN POSTE

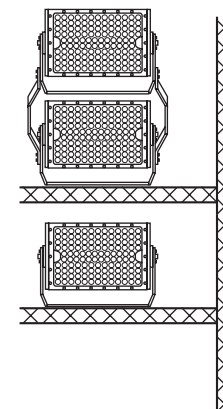


SLED880XT

FICHA TÉCNICA
PROYECTOR LED

Modelos


SLED880XT-300

Peso: 6.2 kg

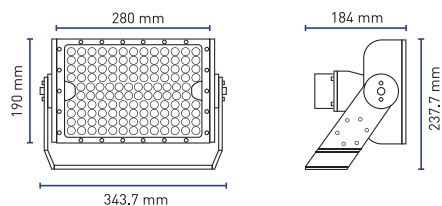


SLED880XT-600

Peso: 13.8 kg

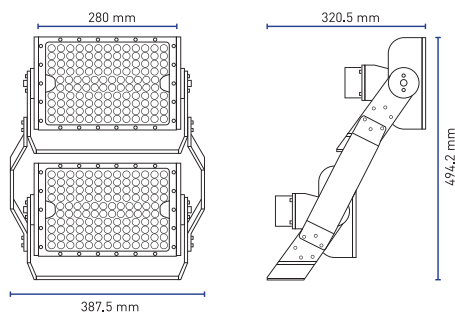


SLED880XT-900

Peso: 21.5 kg

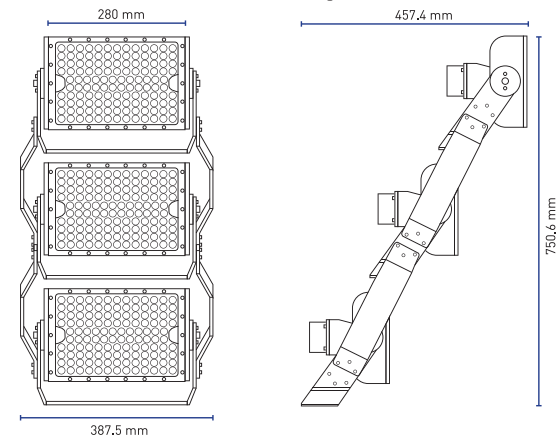

SLED880XT-1200

Peso: 27.9 kg

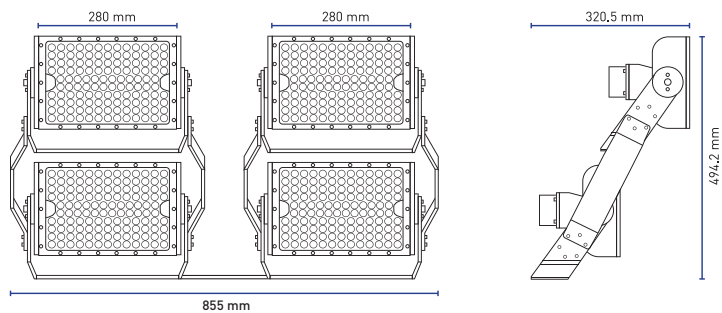

SLED880XT

FICHA TÉCNICA
PROYECTOR LED

Características eléctricas

- Driver electrónico MeanWell
- Voltaje de operación: 120 - 277 V ~
- Factor de Potencia: >0.90
- Vida promedio 50,000 horas
- Temperatura de operación:
-40°C a 60°C
- Temperatura de color: 5000 K
- IRC: >80
- THD: <10%



Especificación de valores

FAMILIA	MODELO	IRC	CCT	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	WATTS	EFICACIA
SLED880XT	300	>70	5000 K	51,000 lm	277 V	300 W	170 lm/W
SLED880XT	600	>70	5000 K	102,000 lm	277 V	600 W	170 lm/W
SLED880XT	900	>70	5000 K	153,000 lm	277 V	900 W	170 lm/W
SLED880XT	1200	>70	5000 K	204,000 lm	277 V	1200 W	170 lm/W

SLED880XT


FICHA TÉCNICA
PROYECTOR LED

Flujo luminoso vs temperatura ambiente


El flujo luminoso final depende de la temperatura ambiente donde se coloque la luminaria. Multiplique el factor por el flujo luminoso de salida del modelo seleccionado para hacer la corrección.

TEMPERATURA	FACTOR DE POTENCIA
25 °C	1
30 °C	0.98
35 °C	0.97
40 °C	0.97
45 °C	0.96
50 °C	0.95
55 °C	0.95
60 °C	0.94


Distribución de luz



30°



60°



120°



SLED880XT

FICHA TÉCNICA
PROYECTOR LED

Accesorios y opciones

Barrera de luz

Visera fabricada en aluminio para dirigir la luz. Fácil de instalar en cada modulo de forma individual.



Apuntador láser

Apuntador láser de largo alcance para dirigir de forma precisa el haz de luz del proyector.



SLED880XT

FICHA TÉCNICA
PROYECTOR LED

Serie para ordenar

Orden de ejemplo:

1 2 3 4 5 6

SLED880XT-300-60D-MV-750-BL

Concepto de códigos:

1 Familia
SLED880XT

2 Modelo
300: 300W
600: 600W
900: 900W
1200: 1200W

3 Distribución de luz
30D: Óptica de 30°
60D: Óptica de 60°
120D: Óptica de 120°

4 Voltaje
MV: 120 - 277 V~

5 Código de color:
750: IRC 70 CCT 50 K

6 Accesorios
BL: Barrera de luz
AL: Apuntador láser



Contacto



DIEM SAS

Diseño e Instalaciones Eléctricas y Metálicas S.A. de C.V.

Blvd. Campestre #2502, Torre San Mateo I, Piso 7, Oficina 1

Col. El Refugio Campestre, León, Guanajuato. C.P. 37156

Tel. oficina: 477 980 2263

contacto@diemsas.com

ventas@diemsas.com

www.diemsas.com

Transformadores | Iluminación | Material eléctrico | Servicios eléctricos

35
años