

# PWE2000

2000 PSI 1.2 GPM



WTL 14.5A AC Motor

[www.diemsas.com](http://www.diemsas.com)



Marco de acero soldado



Pistola



Panel fijo



Cable de corriente  
de 7.6 m



Manguera de  
presión de 7.6 m



Bomba axial con  
función de apagado  
de pistola




Tanque  
de jabón  
incluido



Llantas de 8"



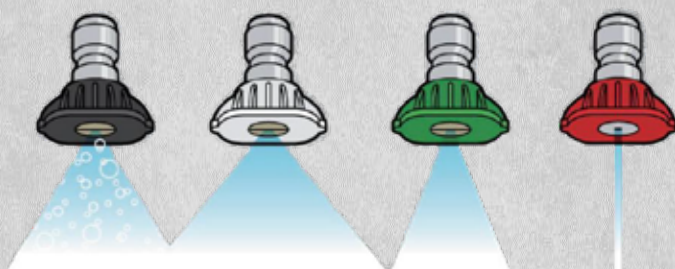

Boquilla  
para jabón

40°

25°

0°

Agua con  
jabón

Para superficies  
maltratadas

Para limpieza  
general

Para las tareas  
de limpieza más  
complicadas



Soporte  
de pistola



Gancho para  
manguera



Manguera de alta  
presión de 7.6 m



Cable de corriente  
de 7.6 m



|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Presión observada              | 1800 PSI                                                                      |
| Presión por PWMA               | 2000 PSI                                                                      |
| Tasa de flujo                  | 1.2 GPM                                                                       |
| Motor                          | WTL 14.5A AC                                                                  |
| Bomba                          | Bomba axial WTL                                                               |
| Pistola                        | Mango ergonómico                                                              |
| Lanceta                        | Plástico con conector de latón                                                |
| Panel fijo                     | Sí                                                                            |
| Manguera de alta presión       | 7.6 m / Multicapa                                                             |
| Longitud de cable de corriente | 7.6 m / Multicapa                                                             |
| Enchufe GFCI                   | Sí                                                                            |
| Soportes de pistola y manguera | Sí                                                                            |
| Boquillas de conexión rápida   | 0°, 25°, 40° y Boquilla de jabón                                              |
| Tanque de jabón incluido       | Sí                                                                            |
| Marco                          | Acero soldado                                                                 |
| Ruedas                         | Grandes de 8" sin aire                                                        |
| Accesorios                     | Llave inglesa, llave de boca, herramienta para limpieza de boquillas y manual |
| Garantía                       | 2 años                                                                        |
| Cartón (Largoxanchoxalto)      | 18.9 x 14.4 x 18.5 pulgadas                                                   |
| Peso de la Unidad              | 12 kg                                                                         |
| Peso del paquete               | 13 kg                                                                         |
| UPC                            | /                                                                             |

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Motor AC WTL 14.5 A
- Bomba de cámara axial con pistones de acero inoxidable y función de apagado de pistola
- Enchufe eléctrico GFCI
- Panel fijo con 4 boquillas y 1 boquilla turbo
- Pistola ergonómica con manguera de presión de 7.6 m
- Llantas grandes sin aire de 8" para mejor movilidad en terreno difícil
- Garantía superior de 2 años

### ACCESORIOS



Llave inglesa

Llave de boca

Herramienta para limpieza de boquillas

Manual

