

GXS6900MXR

Generador de 6600 Watts con Control Remoto



Características Principales

- 6600 Watts de Arranque / 5300 Watts Continuos
- Motor 274cc de Alto Rendimiento con Arranque Remoto
- Tanque de 6.3 Galones hasta 15 Horas de Duración (Más Grande en la Industria)
- Ruedas de 9" (Más Grande en la Industria)
- Panel de Control Multifuncional con Cantidades de Conectores y Puesto de Control Remoto
- Switch Selector de Voltaje

Tanque de 6.3 Galones hasta 15 Horas de Duración



Panel de Multifuncional



Alternador Eficiente AVR




Rueda de 9.0"



Motor 274cc con Arranque Remoto



Panel de Control Multifuncional

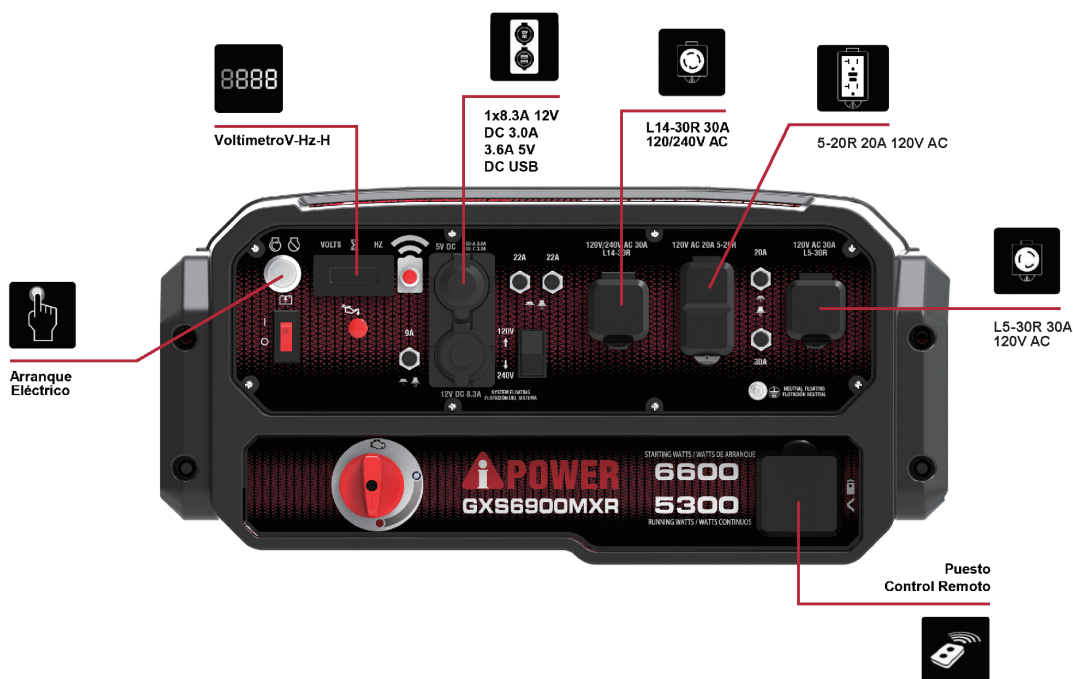

GXS6900MXR

Generador de 6600 Watts con Control Remoto



iPOWER

Acesorios Incluidos

MODELO	GXS6900MXR
Watts Arranque	6600W
Watts Continuos	5300W
Voltaje AC	120/240V
RPM / Frecuencia	3600rpm/60Hz
Distorsión Armónica Total	Estándar
Sistema de Puesta a Tierra	Neutral Bonded to Frame
Nivel de Ruido (dB)	72
Motor	Cilindro Único 274 cc - 4 Tiempos OHV
Sistema de Arranque	Retráctil, Eléctrico y Remoto
Apagado Bajo Nivel Aceite	Sí
Castrol Sleeve	Sí
Combustible	Gasolina
Tipo y Capacidad de Aceite	10W-30-700ml
Alternador	AVR
Tanque (Gasolina)	6.3 Galón
Duración a Carga 25%	Hasta 15 Horas
Maneral	Plegable en Forma de U
Ruedas	9.0"
Conectores AC	1x5-20R Duplex GFCI (20A, 120V) - 1xL5-30R (30A, 120V) - 1xTT-30R (30A, 120V) - 1xL14-30R (30A, 120/240V)
Conectores DC	1x8.3A (12VDC) Conector - 2xUSB 2.4A (5VDC)
Switch Selector de Voltaje	Sí
Voltímetro	Sí
Incluidos	Aceite, Embudo, ToolKit, Cable de Carga 12 VDC, Manual, Guía
Garantía (Uso Residencial)	4 Años
Dimensión Cartón	24.2x19.3x21.3inch
Peso Neto	149.8lbs.
Peso Total	157.5lbs



- Aceite
- Embudo
- Tool Kit
- Cable 12V DC de Carga de Batería
- Manual y Guía

