



FICHA TÉCNICA

GIZA by SUPRALUX, luminaria con un diseño clásico y elegante para iluminar áreas exteriores. Cuenta con refractor de vidrio plano termotemplado transparente, resistente al impacto y a las altas variaciones de temperaturas. Reflector de aluminio especular.

- Fabricado en inyección de aluminio, acabado con pintura de aplicación electroestática curada al horno.
- Grado de protección IP54
- Diseño con un reflector interior para una amplia distribución de luz.
- Fácil instalación
- Larga vida útil y desempeño

USO SUGERIDO

Plazas
Estaciones de transporte
Estacionamientos
Pacios públicos o residenciales



Beneficios de nuestra iluminación LED



Mejora los niveles de iluminación



Larga vida útil



Mínimo mantenimiento



Colores más reales



Gran ahorro en costos fijos



Menor consumo kW/h


Maximiza tu ahorro con



Nuestro sistema de control y administración de iluminación.

GIZA by SUPRALUX cuenta con un buen índice de reproducción cromática (IRC) y está disponible en temperatura de color blanco frío (K):

5000K Blanco Frío proporciona un ambiente de luz de día brillante ideal para áreas de trabajo al medio-alto detalle.



Características eléctricas

- Potencia: 60W
- Flujo luminoso: 5,339 lm
- Eficiencia: 89 lm/W
- Driver electrónico multivoltaje
- Voltaje de operación: 120-277 V~
- Temperatura de operación: -30°C a 50°C
- THD: 10%
- Vida promedio: 50,000 hrs.
- Garantía: Luminario completo 5 Años


Instalación

Adecuado para instalar en punta de poste de 85 mm (poste no incluido).



www.diemsas.com

Dimensiones

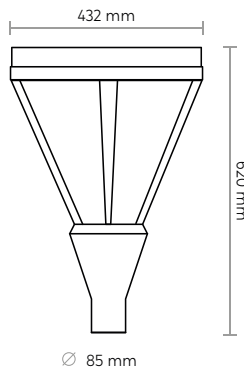


Flujo luminoso vs temperatura ambiente

El flujo luminoso final depende de la temperatura ambiente. Multiplique el factor por el flujo luminoso de salida del modelo seleccionado para hacer la corrección.

TEMPERATURA	FACTOR DE CORRECCIÓN
25 °C	1
30 °C	0.98
35 °C	0.97
40 °C	0.97
45 °C	0.96
50 °C	0.95
55 °C	0.95
60 °C	0.94

Nomenclatura:

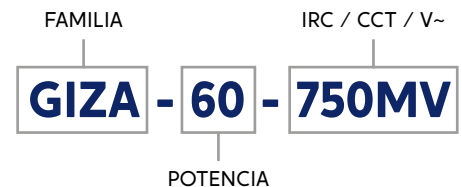

SERIE	POTENCIA	IRC / CCT / V~
GIZA	60: 60W	750: 80 IRC 5000K 120-277 V~

SUPRALUX garantiza por 5 años luminario completo, la calidad de este producto contra fallas internas de funcionalidad siempre y cuando se cumpla con nuestras políticas de garantía establecidas. Esta garantía es aplicable para todos nuestros clientes directos. Para mayor información, contacte a DIEM: www.diemsas.com.

SUPRA DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V
RFC: SDT880803537

Atención comercial DIEM

Tel. +52 477 980 2263
contacto@diemsas.com
www.diemsas.com

Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor DIEM antes de realizar su pedido.

Rev03: 06/2026